



Napelem a kamera töltéséhez (5W)

Kompatibilis a Spotlight és Stick Up kamerák  
akkumulátorával

Használati utasítás

## FIGYELMEZTETÉS

NE szedje szét a napelemet, és NE távolítsa el belőle semmilyen alkatrészt.

A telepítés során tartsa távol a gyerekeket a paneltől.

Ez a napelem csak a Spotlight és a Stick Up kamera akkumulátorával kompatibilis. Más kamerákhoz való csatlakoztatása helyrehozhatatlan károkat okozhat ezekben a kamerákban.


NE alkalmazzon festéket vagy ragasztót a napelem felső felületén.

NE lépjen, járjon, álljon vagy ugorjon a panelre. A helyi nagy terhelés mikrorepedéseket okozhat a napelemeken, ami a napelemek megbízhatóságának csökkenését eredményezi.

NE használjon éles szerszámokat a napelemeken, különösen a hátlaon, mivel az rendkívül törékeny.

NE hagyja a napelemet alátámasztatlanul vagy védtelenül.

# Tartalom

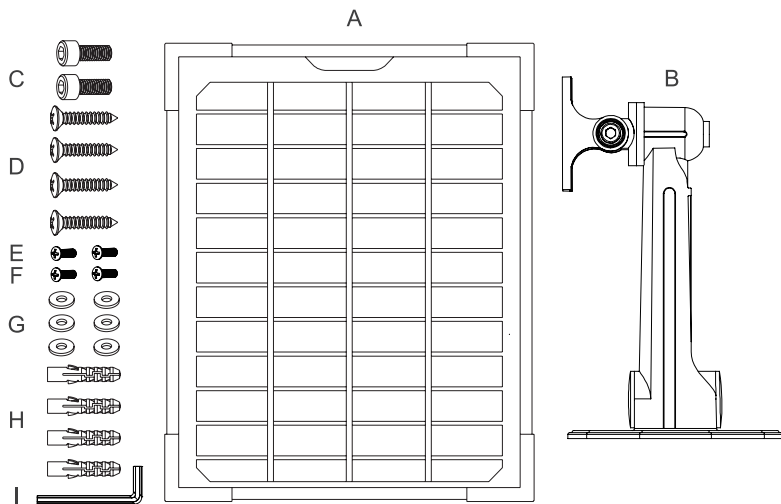

A. Napelem a kamera töltéséhez 5W x 1

B. Tartókonzol x 1

C. Hatlapfejű csavarok x 2

D. Önmetsző csavarok x 4

E. Spotlight kamera akkumulátor gépi csavarok x 2

F. Gépi csavarok a StickUp kamera akkumulátorához x 2

G. Alátétek x 6

H. Csavaros horgonyok x 4


I. Hatszögletes kulcs x 1

# Specifikáció

Névleges teljesítmény	5W
Napięcie wyjściowe	5V
Kimeneti áram	1A
Sejttípus	Monokristályos
Működési hőmérséklet-tartomány	-20°C - 60°C
Méreték	230 x 185 x 17 mm
Súly	0.52 kg
Töltőkábel hossza	2m
Csatlakozó	DC csatlakozó 3,5 mm x 1,35 mm

## Szerelés


1. Távolítsa el a hosszú, hatlapfejű csavart a rögzítőkonzol (B) hátulján egy hatlapos kulcs (1) segítségével, és vegye ki a forgócsuklót.



## Figyelem


Tárolja megfelelően a hosszú hatlapfejű csavart, amelyet eltávolított a rögzítőkonzolból (B). Ezt a 8. lépésben fogjuk használni.

2. Rögzítse a forgatható csatlakozót az SW napelem hátuljára (A) két hatlapfejű csavarral (C) és két alátéttel (G), egy hatlapos kulcs (I) segítségével.




3. Válasszon olyan helyet a napelem telepítéséhez, amely egész évben megbízható és egyenletes napfényt kap.

4. A szerelőkonzol (B) sablonként való felhasználásával ceruzával jelölje be a csavarfuratokat a kiválasztott felületen.




5. Ha a napelemet téglára, betonra vagy stukkóra kívánja felszerelni, ugorjon a 6. lépésre. Ha fára vagy vinil fára kívánja felszerelni, ugorja át a 6. lépést.


6. Fúróval (nem tartozék) fúrjon lyukakat a megjelölt lyukak helyére, és helyezze be a csavarhorgonyokat (H) a lyukakba. Szüksége lehet egy kalapácsra (nem tartozék) a csavarhorgonyok (H) behajtásához.

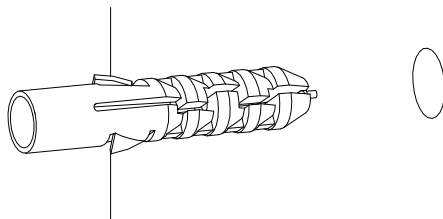

7. Rögzítse a tartókonzolt (B) a falhoz négy önmetsző csavarral (D) és négy alátéttel (G).




8. Az 1. lépésben eltávolított hosszú hatlapú csavarral rögzítse a napelem SW-t (A) a rögzítő konzolhoz (B) az 1. lépésben eltávolított hosszú hatlapú csavarral és a hatlapos kulccsal (I). Állítsa be az SW napelem szögét (A), mielőtt meghúzza a hosszú hatlapú csavarokat a hátsó és mindkét oldalon a rögzítő konzol (B) hátulján.

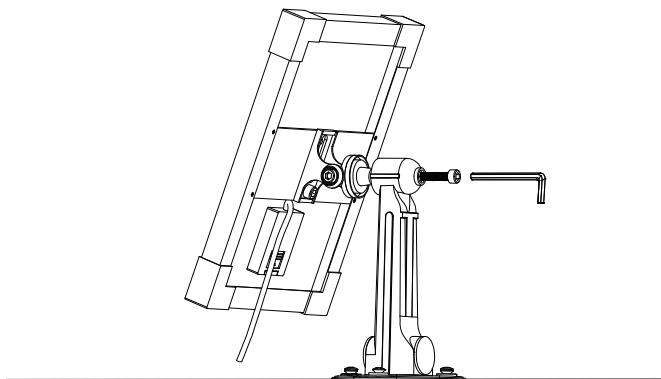

9. Ha Spotlight kamera akkumulátort használ, lépjen a 10. lépésre. ha Stick Up kamera akkumulátort használ, lépjen a 12. lépésre.


10. Nyissa ki a Spotlight kamera elemtartóját, és csúsztassa ki a szerelőlemezt a nyílásból. Távolítsa el az akkumulátor aljához legközelebb eső időjárásálló dugót, és helyezze vissza a szerelőlemezt az eredeti helyzetébe.

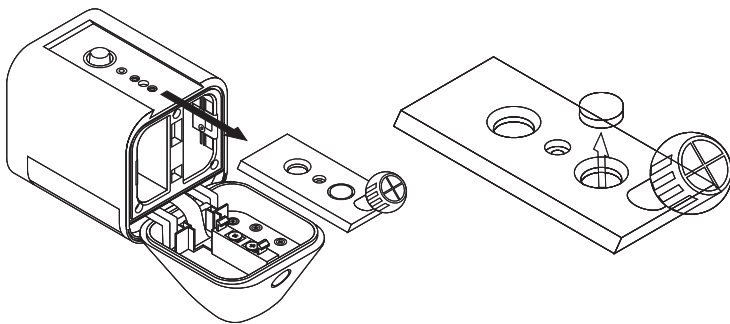

## MEGJEGYZÉS

Tárolja megfelelően az időjárásálló dugót. NE dobja ki.


11. Csatlakoztassa a napelem töltőkábelt a Spotlight kamera akkumulátor bemeneti portjához, és igazítsa a csatlakozón lévő füleket a csavarfuratokhoz. Rögzítse a csatlakozót az akkumulátorhoz gépi csavarokkal (E), hogy a csatlakozás időjárásálló legyen.



## MEGJEGYZÉS

Sem a Spotlight kamera akkumulátora, sem a Ring alkalmazás nem jelenít meg semmilyen jelzést vagy töltési állapotot. A napelem elkezdni tölni a kamera akkumulátorát, amint követi a fenti lépéseket, és a napelemet közvetlen napfénynek teszi ki.


12. Távolítsa el az időjárásálló dugót a Stick Up kamera akkumulátorának bemeneti portjáról. Távolítsa el a bemeneti port melletti két csavart, és csavarhúzóval óvatosan távolítsa el a két gumi távtartót.

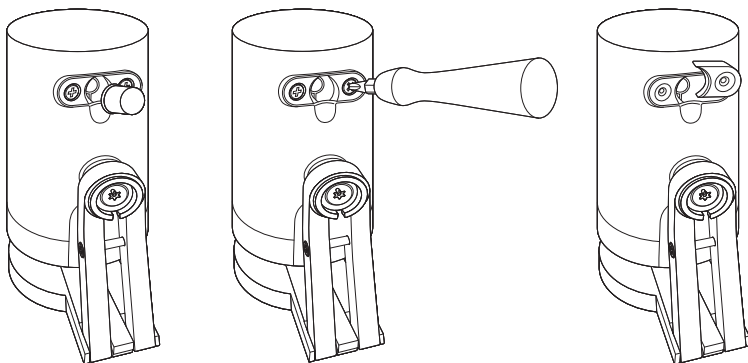

### MEGJEGYZÉS

Tárolja megfelelően az időjárásálló dugót, a gumi alátéteket és a csavarokat. NEM szabad kidobni őket.

13. Csatlakoztassa a napelem töltőkábelt a Stick Up kamera akkumulátor bemeneti portjához, és igazítsa a csatlakozón lévő füleket a csavarfuratokhoz. Csatlakoztassa a csatlakozót a Stick Up kamera akkumulátorához gépi csavarokkal (F), hogy a csatlakozás időjárásálló legyen.



### MEGJEGYZÉS

Sem a Stick Up kamera akkumulátora, sem a Ring alkalmazás nem jelenít meg semmilyen jelzést vagy töltési állapotot. A napelemes töltő elkezd tölteni a kamera akkumulátorát, amint követi a fenti lépéseket, és a napelemet közvetlen napfénynek teszi ki.



## Karbantartás

\* Szükség esetén tisztítsa meg a napelem üvegfelületét. A tisztításhoz használjon vizet és puha szivacsot vagy ruhát. A szennyeződések és törmelékek eltávolítására enyhe, nem súrolószeres tisztítószer használható.

\* Hathavonta ellenőrizze az elektromos és mechanikus csatlakozásokat, hogy azok tiszták, biztonságosak és sérülésmentesek legyenek,

\* Ha bármilyen probléma merül fel, azt egy hozzáértő szakemberrel vizsgálta ki. Kövesse a rendszerben használt összes alkatrész karbantartási utasításait.

## Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy a termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

**Jótállási jegy**

Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország

Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:

Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:

Számlaszám/Csomagszám:

A termék adatai:

Típusa:

Megnevezése:

Azonosító száma:

Garancia hossza:

**TISZTELT VÁSÁRLÓ**

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

**JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK**

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

**KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK**

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

## **A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:**

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
  - b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
  - c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
  - d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
  - e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
  - f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
  - g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
  - h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
  - i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

## **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS**

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

## **JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK**

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

## **JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK**

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szerveze térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szerveze a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítómányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviselési pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

#### JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása

Vásárló aláírása